

FL5 用 CRANE NECK WING 取扱説明書

適合 : CIVIC TYPE R(FL5)

SPOON
SPORTS

2023/11/01 版

この度は CRANE NECK WING をご購入頂きまして、誠にありがとうございます。
お取り付けに際しまして取り付け手順をお読み頂き、作業いただくようお願いいたします。



付属部品リスト


M6 X 25mm ボルト ステン スプリングワッシャー ステン 平ワッシャー 基台とステーの固定用、左右各3本	6セット	
M5 X 25mm ボルト ステン スプリングワッシャー ステン 平ワッシャー2枚、ナット ウイング上部の角度調整用	4セット	
M5 X 12mm ボルト 黒ワッシャー	4セット	

(FRP・カーボン製品のお取扱とご注意)

- ・ カーボン製品は耐紫外線用UVクリア塗装を推奨いたします

純正ウイングの取り外し手順

- ① リアゲートを開け、4箇所のビス(赤矢印)を外し、テールゲートライニングを外します。

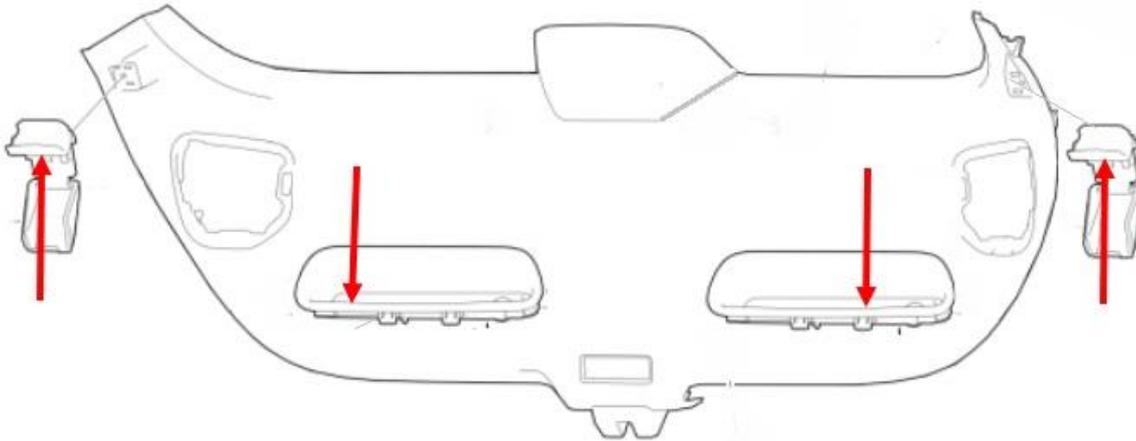

- ② 純正ウイングを止めている両サイドのボルト3本(片側)を外し、純正ウイングを外します。
外したボルトは再使用します。



クレーンネックウィングの取り付け手順

- ① 基台を純正のボルトを使用して装着します。



- ② 付属の M6 × 25mm ボルトを使用して基台にステーを取り付けます。



③ 付属のM5×25mm ボルト、ナットを使用してウイングを取り付けます。



④ 付属のM5×12mm ボルトを使用して翼端板を取り付けます。

